

MINI VAULT DOOR & NEW CLASS 1

บานประตูนิรภัย



มั่นใจ • ปลดภัย • ในทรัพย์สิน



แข็งแรง




บริการหลังการขาย



เวิลด์คลาส

SPECIFICATIONS

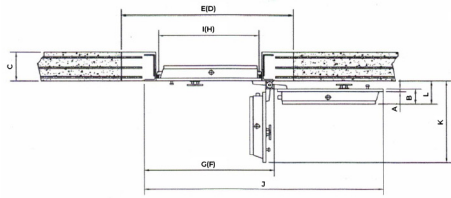

Ref	รายละเอียด (หน่วยเป็นมิลลิเมตร)	Mini Vault Door	New Class 1
A	ความหนาของแผ่นเหล็กหน้าบาน	12	25.4
B	ความหนาของประตู	135	149
C	ขนาดความหนาขั้นต่ำของผนัง	200	200
(D)	ขนาดความสูงขั้นต่ำของช่อง	2,300	2,300
E	ขนาดความสูงขั้นต่ำของช่อง	1,200	1,200
(F)	ความสูงรวมของวงกบ	2,032	2,070
G	ความกว้างรวมของวงกบ	1,090	1,140
(H)	ความสูงของช่องเปิด	1,900	1,900
I	ความกว้างของช่องเปิด	850	850
J	ความกว้างรวมของประตูเมื่อเปิด 180 องศา	1,959	2,000
K	ระยะเมื่อบานประตูเปิด 90 องศา	967	977
L	ระยะเมื่อบานประตูเปิด 180 องศา	207	220
	จำนวนสลักกลอนเคลื่อนที่ / เส้นผ่าศูนย์กลาง 38 มม.	7 ชุด	7 ชุด
	จำนวนสลักกลอนปิดตาย / เส้นผ่าศูนย์กลาง 38 มม.	5 ชุด	5 ชุด
	น้ำหนักโดยประมาณ +/- 10%	350 กก.	550 กก.

QUALIFICATIONS



SSI (Structural Steel Integration)

โครงสร้างเหล็กกล้าหนาพิเศษ ทั้งด้านในและด้านนอกเชื่อมติดเป็นชิ้นเดียวกัน เพิ่มความแข็งแรงตลอดทั้งบาน ทำให้ยากต่อการทำลาย



XLarge Bolts

สลักกลอนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหนา 38 มม. เคลือบผิวป้องกันสนิมเสริมความแข็งแรงรอบหน้าบาน ป้องกันการกัดทำลายหน้าบานและการดัดสลักกลอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ



CS350 Barrier Material

บรรจุสาร CS350 เป็นวัสดุกันไฟ และป้องกันการเจาะทำลาย ซึ่งคิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ สามารถทนต่อความร้อนสูง และการเจาะกระแทกได้ดีกว่า และยังมีความหนาเป็นพิเศษ เพิ่มความแข็งแรงป้องกันการพรุนมีดจากเพลิงไหม้



Multi Protection Door

Mini Vault Door แผ่นเหล็กป้องกันโจรกรรมหน้าบานหนา 12 มม. ความหนาของประตู 135 มม.

New Class 1 แผ่นเหล็กป้องกันโจรกรรมหน้าบานหนา 25.4 มม. ความหนาของประตู 149 มม.

ประกอบด้วยเหล็กกล้าชนิดพิเศษหล่อทั้งบาน พร้อมระบบกันไฟอยู่ด้านหลังบานและเพิ่มน้ำหนักในด้านความปลอดภัยด้วยแผ่นเหล็กป้องกันการเจาะทำลายในส่วนกลไกหีส์ และกุญแจพร้อมทั้งกระดกปรีภัยที่ด้านหลังหีส์และกุญแจ



S&G Combination Lock

รหัสล็อคปรีภัย S&G รับรองมาตรฐาน UL สหรัฐอเมริกา รหัสแบบ 3 ตัวเลข เปลี่ยนได้ถึง 100,000,000 หมายเลข พร้อมแหวนครอบหมายเลขรหัสเพื่อป้องกันการขโมยรหัสและกุญแจ ล็อคหีส์ ป้องกันการถอดรหัส



8 Lever Key Lock

กุญแจ 8 แฉกระดับ แบบ Double Bit Lock ตัวกุญแจเป็นโลหะพิเศษ แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน และยากต่อการปลอมแปลง ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย



Automatic Relock System

ระบบล็อคอัตโนมัติ ทำงานร่วมกับระบบปรีภัยของบานประตูและมีการออกแบบป้องกันรหัส กุญแจ และกุญแจสำคัญทั้งหมดจะทำงานทันที เมื่อมีการเจาะหรือกระแทกจากภายนอกจะทำให้บานประตูปิดตาย ไม่สามารถเปิดออกได้



Drill Protection Alloy Steel

เสริมความแข็งแรงด้วยแผ่นเหล็กกันเจาะผลิตจากโลหะผสมชนิดพิเศษที่คิดค้นขึ้นโดยเฉพาะ ป้องกันทั้งกลไกหีส์ กุญแจ และกุญแจสำคัญ



High Quality Paint

บานประตูผ่านการรมสีชนิดพิเศษเคลือบด้วยสีกันสนิมก่อนพ่นสี อบแห้งซ้ำ ด้วยเตาอบแบบรถยนต์ทั้งบาน ทำให้สีเงางาม สม่ำเสมอทนทานตลอดอายุการใช้งาน



อุปกรณ์ส่วนควบเพิ่มเติม (Grille Gate and Ventilator)

บานประตูลูกกรง (Grille Gate) มีระบบล็อคควบคุมการเปิด-ปิดประตูด้วยกุญแจ 1 หรือ 2 ตำแหน่ง เพิ่มความมั่นคงระหว่างปฏิบัติภารกิจตลอดวัน พัดลมระบายอากาศ (Ventilator) ช่วยถ่ายเทอากาศภายในห้องมั่นคง และใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินในการติดต่อสื่อสารและส่งอากาศ

